

# FIT UV

## UV印刷用


薄紙UV市場をターゲットに開発したブランケット

タイプ	厚さ	硬さ	色
コンプレッシブル	1.95mm	A82	ピンク

### 特徴


- ・網点再現性が非常に良く、印刷品質を向上させます
- ・紙離れが良く、紙剥けが低減します
- ・逆トラッピング、エッチピックを低減させます

相対コントラスト

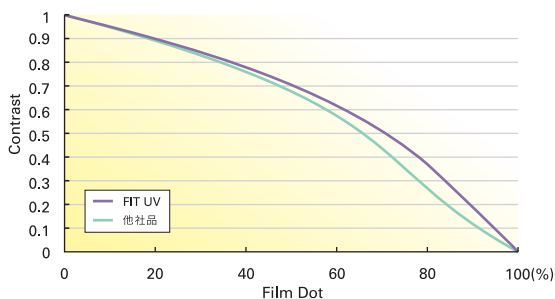

各フィルムドットのコントラスト値が大きい方が階調性に優れた紙面となります。

圧縮応力曲線

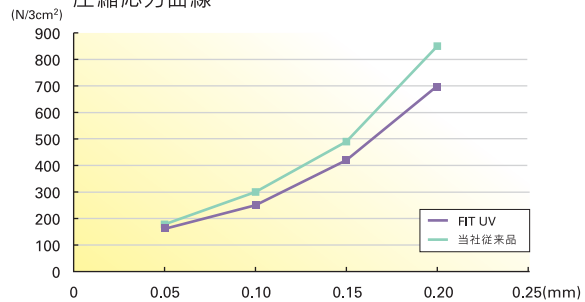

新開発の圧縮層により、機上での衝撃吸収性がアップするとともに、見当精度を向上させました。

## FIT (Fujikura Interlink Technology) シリーズ

長年の研究によるノウハウとテクノロジーを投入し、ユーザビリティを迫りました。様々な印刷環境、諸資材、プリントハウスに“FIT”する、幅広い汎用性が最大の特徴です。

### 最新技術 FITテクノロジー

#### 高転写ゴム「F-TECH」搭載

低印圧でもインキを受理転位させるゴムを採用しました。ゲージロス後でも印面をキープします。

F-TECH ▶

#### マルチフィラメント「APRICOT」構造

生布に使う繊維の本数を増やすことで、糸が円に近い形状になります。変形しにくくなり、ヘタリが少なくなります。

COOLMAX ▶

APRICOT ▶

MEGA ▶

#### 熱劣化抑制テクノロジー

##### 「COOL MAX」搭載

圧縮層に求められる機能を追及し、ベースやポリマーを新開発しました。ロスタージェントを下げ、発熱を抑えることで、劣化を減らし、寿命を高めます。

#### 高密度布「MEGA」採用

インチあたりの糸の打ち込み量を増やしました。糸の遊びが減り、変形量が少なくなることで、衝撃に強い構造になります。

### ご用命、お問い合わせ



FUJIKURA RUBBER LTD. 本社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明イーストタワー10F TEL 03-3527-8484 (直通) FAX 03-3527-8520

藤倉ゴム工業株式会社 大阪支店：〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル6F TEL 06-6131-1915 (代表) FAX 06-6131-1946 (印材)

フジクラグラフィックスは環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」認証と、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」認証を取得しました。

[www.fujikurarubber.com](http://www.fujikurarubber.com)

本カタログに記載されている内容は平成26年6月現在のものです。各製品の仕様、及び外見は改良のため予告なく変更することがあります。