

FIT Web

オフ輪用


着肉が非常に良く、紙粉堆積が少ないブランケット

タイプ	厚さ	硬さ	色
コンプレッシブル	1.95mm	A80	ブルー

特徴

- タイプ 1**
- ・インキ転移性が良く、非コート紙での印刷品質を向上させます
 - ・紙離れが良く、紙粉堆積、紙のばたつきを起しません

- タイプ 2**
- ・高強度の表面ゴムにより、紙跡がつきにくいです
 - ・ギャップ部のヘタリが少なく、耐久性に優れています

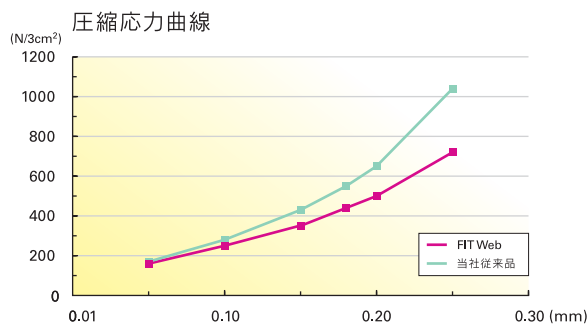

新開発の圧縮層により、機上での衝撃吸収性がアップするとともに、見当精度を向上させました。

FIT (Fujikura Interlink Technology) シリーズ

長年の研究によるノウハウとテクノロジーを投入し、ユーザビリティを迫りました。様々な印刷環境、諸資材、プリントハウスに“FIT”する、幅広い汎用性が最大の特徴です。

最新技術 FITテクノロジー

高転写ゴム「F-TECH」搭載

低圧でもインキを受理転写させるゴムを採用しました。グージロス後でも印面をキープします。

マルチフィラメント「APRICOT」構造

生布に使う繊維の本数を増やすことで、糸が円に近い形状になります。変形しにくくなり、ヘタリが少なくなります。

熱劣化抑制テクノロジー「COOL MAX」搭載

圧縮層に求められる機能を追及し、ベースやポリマーを新開発しました。ロスタンジエントを下げ、発熱を抑えることで、劣化を減らし、寿命を高めます。

高密度布「MEGA」採用

インチあたりの糸の打ち込み量を増やしました。糸の遊びが減り、変形量が少なくなることで、衝撃に強い構造になります。

ご用命、お問い合わせ



FUJIKURA RUBBER LTD. 本社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明イーストタワー10F TEL 03-3527-8484 (直通) FAX 03-3527-8520
藤倉ゴム工業株式会社 大阪支店：〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル6F TEL 06-6131-1915 (代表) FAX 06-6131-1946 (印材)

フジクラグラフィックスは環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」認証と、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」認証を取得しました。

www.fujikurarubber.com

本カタログに記載されている内容は平成26年6月現在のものです。各製品の仕様、及び外見は改良のため予告なく変更することがあります。